MOTA®

GoPro®ワイヤレスチャージャー

取扱説明書

はじめに

MOTA GoPro®ワイヤレスチャージャーをお買い上げいただきありがとうございます。MOTA GoPro®ワイヤレスチャージャーさえあれば、電池残量を気にせずカメラワークを存分にお楽しみいただけます。フィルム連続撮影、被写体の特徴をとらえたベストショット、4K画質などの高品質撮影はもちろん、GoPro® LCD Touch BacPac™などのアクセサリー併用、Wi-Fiなどの技術面でも優れた性能を発揮します。MOTA GoPro®ワイヤレスチャージャーはまた、スマートフォン、デジタルカメラ、Bluetoothスピーカーなど、お手持ちのUSB機器の充電にもご利用いただけます。

WWW.MOTA.COM

facebook.com/mota

twitter.com/mota

instagram.com/mota

pinterest.com/mota

目次

製品仕様 1

使用方法 3

FAQ 6

安全上の注意 8

保証および法的規定 9

製品仕様

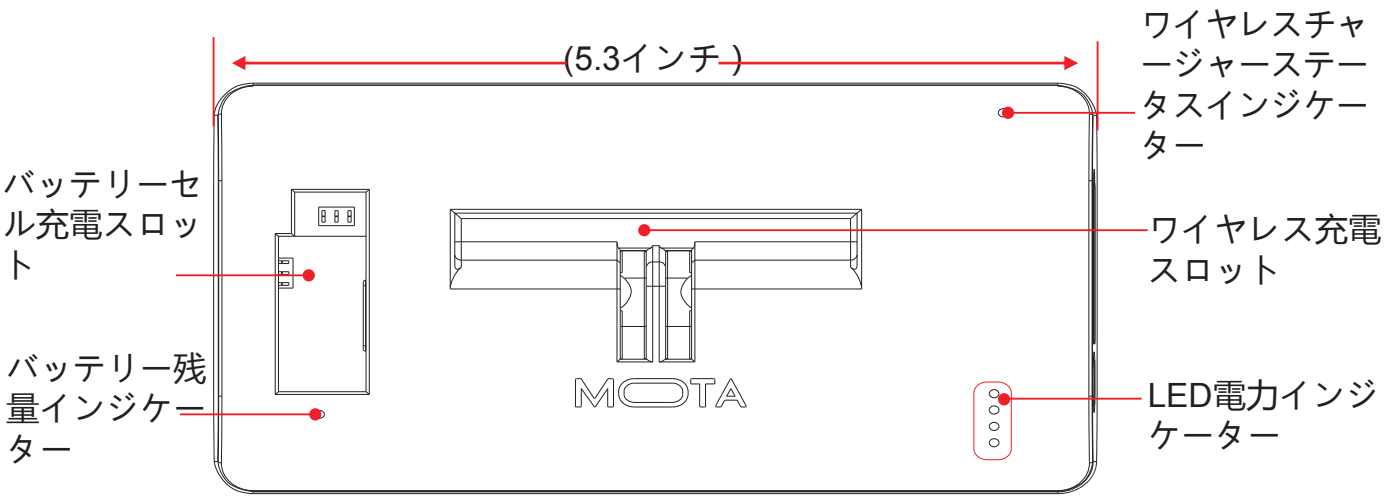
(5.3インチ)
ワイヤレスチャージャーステータスインジケーター
バッテリーセル充電スロット
ワイヤレス充電スロット
バッテリー残量インジケーター
LED電力インジケーター

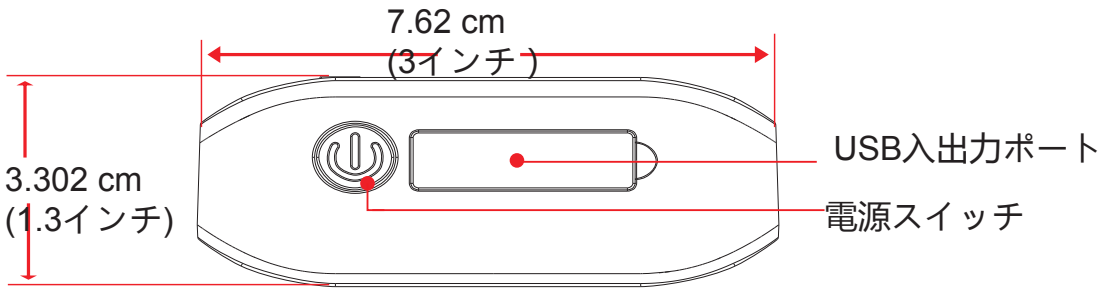
7.62 cm
(3インチ)
3.302 cm
(1.3インチ)
USB入出力ポート
電源スイッチ

製品仕様

電圧＆電流	仕様
入力電圧＆電流	5.0 V =1 A (最大)
総出力電圧＆電流	5.0 V = 2.2 A (最大)
バッテリースロット電流	600 mA (最大)
USB出力電流	1000 mA (最大)
ワイヤレスレシーバー電流	500 mA (最大)
容量	
定格容量	7500 mAh
ワイヤレス充電有効容量	5000 mAh
重量	
MOTAワイヤレスチャージャーベース	0.58 LB / 270 g
MOTAワイヤレスレシーバー	0.14 OZ / 3.5 g

梱包内容

MOTAワイヤレスチャージャーベース	1台
MOTAワイヤレスレシーバー	1台
USB電源ケーブル	1本
ユーザーマニュアル＆保証書	1冊

使用方法

MOTAワイヤレスチャージャーを充電する：

1. MOTAワイヤレスチャージャーのマイクロUSBポートに、充電ケーブルのマイクロUSB端子部を接続します。
2. USB電源（お手持ちのコンピューターや電源アダプタなど）に充電ケーブルのUSB端子部を接続します。
3. ワイヤレスチャージャーの充電中は、青色のLEDインジケーターライトが点滅します。充電が完了すると、4つのLEDライトすべてが点灯します。

チャージャーの電力残量を確認する：

1. 電源ボタンを押すとバッテリーインジケーターのLEDライトが起動し、残容量を表示します。

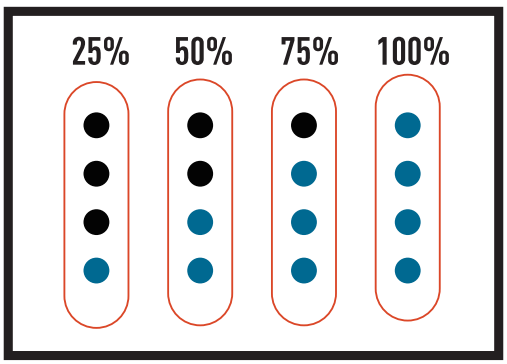

使用方法

GoPro®をワイヤレスで充電する

1. 側面のドアを取り外し、カメラのミニUSBポートにMOTAワイヤレスレシーバーを接続します。
2. カメラ (レシーバー接続後) をハウジングに取り付けます。このとき、レシーバーがカメラの下部にくるようにしてください。その後、ハウジングのドアとラッチを閉めます。
3. ハウジングをMOTAワイヤレスチャージャーベースに挿入します。
4. 電源ボタンを押して充電を開始します。
5. チャージャーを取り外す際は電源ボタンを約3秒間長押しします。

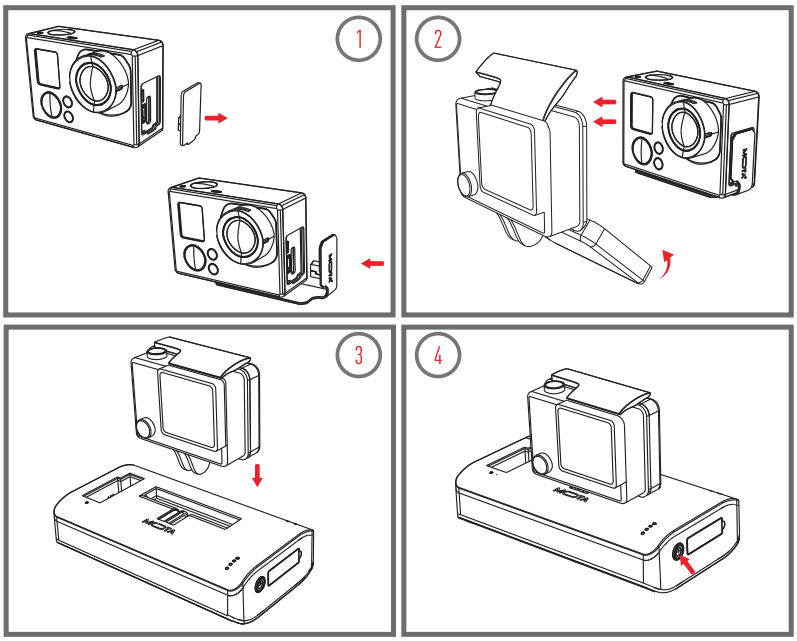

- ワイヤレス充電を行っている間は、ワイヤレスチャージャーステータスインジケーターが青色に点灯します。ワイヤレスレシーバーが接続されていない場合、インジケーターは赤色に点滅します。

USB経由で充電する：

1. 電源ボタンを押してMOTAワイヤレスチャージャーの電源をオンにします。
2. お手持ちのスマートフォンやその他のUSB機器を「out (出力) 」ポートに 接続して充電を開始します。

使用方法

GoPro®スペアバッテリーを充電する

1. 電源ボタンを押してMOTAワイヤレスチャージャーの電源をオンにします。
2. GoPro®スペアバッテリーをバッテリースロットに取り付けます。このとき、LEDステータスインジケーターが赤色に点灯していることを確認してください。

   (A) 充電中はバッテリー残量インジケーターライトが赤色に点灯します。
   (B)充電が完了すると、インジケーターライトが青色に変わります。

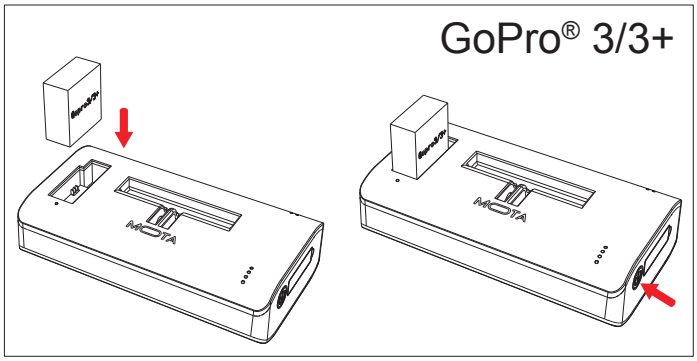

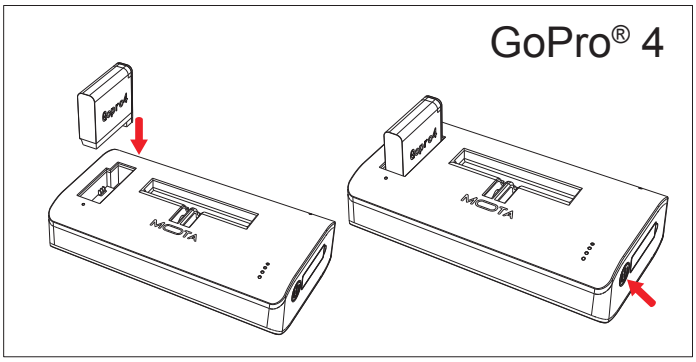

- スペアバッテリースロットはGoPro® 3、3+、4対応のバッテリーでお使いいただけます。
- MOTA GoProワイヤレスチャージャーは過充電保護機能を搭載しています。複数のUSB機器を同時に充電すると過充電保護機能が作動し、チャージャーの電源が自動的に切れる場合があります。
- 過充電保護機能の作動後はチャージャーのリセットが必要です。チャージャー下部の穴にクリップのような細いピン状のものを差し込み、軽く突いてください。

FAQ

Q:MOTAワイヤレスチャージャーはすべてのタイプのハウジングケースに対応していますか？

A:本製品は以下のハウジングケースに対応しています。

GoPro® 3 スタンダードハウジングケース (防水、3m/10ft)/BacPac
GoPro® 3+スタンダードハウジングケース (防水、3m/10ft)/BacPac

GoPro® 4 スタンダードハウジングケース (防水、3m/10ft)/Touch BacPac/Skeleton Bacpac/Touch BacPac

お使いのハウジングに金属フレーム、および金属ベースのジョイントが使用されていないことを確認してください。金属は磁界を妨害し、充電率の低下や機器の破損を招く恐れがあります。またサードパーティ製のGoPro®ハウジングは使用しないでください。

Q:磁界は人体の健康またはカメラ自体に悪影響を及ぼしますか？

A:ワイヤレス充電は、磁界を利用して電力を空気中で伝送することにより成立します。磁界のレベルはワイヤレスマウスと同等と極めて低いため、人体や機器への影響はありません。

Q:MOTAワイヤレスチャージャーは防水性ですか？

A:MOTAワイヤレスチャージャーには水の浸透を防ぐ防水加工を施しています。ただ完全な防水仕様ではないため、製品を水に浸したり、極度に湿度の高い環境で使用しないでください。バッテリースロット内に液体が入った場合は、完全に乾燥するまで待ってからご使用ください。

Q: GoPro®バッテリーのフル充電にはどのくらいの時間が必要ですか？

FAQ

A:充電は約2.5時間で完了します。

Q:製品のUSBポートはどのような機器に対応していますか？

A:MOTAワイヤレスチャージャーは、USB電源供給式で最大出力電流1.0 A未満のすべての機器をサポートしています。

本製品を使用してお手持ちのスマートフォンやbluetoothマイクなどを充電することも可能です。

ご購入いただいた製品に関するご質問がおありのお客様、またトラブルシューティングをご希望のお客様はMOTAサポート（以下）までお問い合わせください。

http: // www.mota.com/support/
PO BOX 1116, CAMPBELL, CA 95009

安全上の注意

1. MOTAワイヤレスチャージャーをご使用の際には、本書に記載の安全上の注意事項をよくお読みください。感電や傷害事故の発生、また本製品やその他の機器への損傷を招く恐れがあります。

2. MOTAワイヤレスチャージャーは、直射日光があたる場所や日中の閉め切った車内などの高温環境に保管しないでください。

3. MOTAワイヤレスチャージャーは繊細な部品を使用しています。製品を落としたり、ぶつけるなどして衝撃を与えたりしないよう十分ご注意ください。何らかの原因で製品の外部/内部にへこみ、穿刺、傷、摩滅、変形、腐食などの損傷が発生した場合は直ちに製品の使用を中止し、MOTAまでお問い合わせください。

4. 本製品の分解、転用、改造は絶対に行わないでください。

5. コネクタをポートに無理やり差し込まないでください。接続の際はポートにゴミが詰まっていないかを毎回確認してください。

6. 本製品を大量の液体の近くに置いたり、液体に浸したりしないでください。製品は常に乾燥した場所に保管してください。

7. バッテリーを通常のゴミとして廃棄しないでください。バッテリーの廃棄は州および連邦環境法・規制で禁止されています。ご使用済のバッテリーはバッテリーリサイクルセンターへお持ちください。

保証・法的規定

未使用のワイヤレスチャージャーおよびワイヤレスレシーバーには、1年間の限定保証が付与されます。本製品はUNORTH® Inc.の子会社であるMOTA® ELECTRONICSが販売元となり提供します。

UNorth® Inc.の子会社であるMOTA® ELECTRONICS（以下、"MOTA® ELECTRONICS"という）は、MOTA® ELECTRONICSが販売する未使用のワイヤレスチャージャーおよびワイヤレスレシーバー（以下、“未使用製品”という）に材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。MOTA®ELECTRONICSによって未使用製品に付与されるすべての保証、および法で規制されるすべての黙示的保証は、未使用製品の購入証明書（レシートなど）に記載の購入日より1年間に限り有効とします。（以下、"保証期間"という）この1年間限定保証（以下、"限定保証"という）は未使用製品の初回購買者（以下、"購買者"という）の利益を保証する目的のみに限って提供されます。未使用製品の販売代理店、特約店、小売業者、購買者以降の製品保有者、およびその他使用者など、すべての第三者に対して同等の内容を保証するものではありません。本限定保証は譲渡不能とし、以下の条件にあてはまる場合に限って保証期間内に効力を発揮するものとします。(a) 製品が適切に整備されていること。 (b) 製品が悪用または誤用されていないこと。 (c) MOTA® ELECTRONICSの承認なしに修理、改修、改造が行われていないこと。また、以下の事項・場合に関連するすべての税金、送料、および問題は

保証・法的規定

本限定保証の範囲に含まれないものとします。 (1) MOTA®ELECTRONICSの承認なしに行われる修理、改修、および改造。

(2) 未使用製品の悪用、または適切な整備が行われていない場合。 (3) MOTA® ELECTRONICSと特約代理店を除く第三者の行為による、製品の欠陥。 (4) 取扱説明書に記載のない方法で未使用製品を操作した場合。 (5) 通常の使用による損耗や傷。 (6) 塗装および製品の内部機能に関連しない部品。本限定保証に関連する苦情 (以下、"苦情"という) が発生した場合、購買者は未使用製品の限定保証違反が発覚した日より10日以内に、MOTA® ELECTRONICSに未使用製品が有する欠陥の詳細を記した文書を送付するものとします。当該文書には購買者が保証期間満了前に未使用製品を購入した事実、および本限定保証が未使用製品に適用されている事実を証明する内容を記載してください。書面を受領後に、MOTA® ELECTRONICSまたはその代理店が苦情の調査を行います。各苦情について、MOTA® ELECTRONICSは独自の裁量により以下の排他的救済措置のいずれかを選定できるものとします。(I) 未使用製品またはその部品の修理、同種または同等製品との無償交換。ただし、初回購買者は送料先払いにて未使用製品をMOTA® ELECTRONICSの提携修理工場に返却し、MOTA® ELECTRONICSが対応完了報告を行った日より10日以内に、工場で (工場FOBなどを予定) 修理・交換された製品の承諾および受け取りを行うものとします。10日以内に製品の承諾がなされない場合、MOTA®

ELECTRONICSは当該製品を放棄されたものとみなし、保管、販売、または処分を行います。

(II) 未使用製品の購入代金を購買者に返金。MOTA® ELECTRONICSは購買者に対し製品の購入代金の返金を行います。購買者への製品価格を超えた支払は行いません。未使用製品の修理・交換を行う場合、MOTA® ELECTRONICSは独自の裁量により新規/使用済/修理済の部品を使用して製品修理を実施できるものとします。また使用済の修復品を交換対象として提供することも可能とします。これに関連して、保証期間中、MOTA® ELECTRONICSはこれらすべての新規/使用済/修理済の部品、また使用済の修復品に材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。この保証は、修理・交換が必要な事態が保証期間満了前の90日間に発生した場合に限り、保証期間満了後最大90日間まで有効とします。MOTA® ELECTRONICSは独自の裁量により、以下の行為を行うことが可能です。(i) 未使用または使用済製品に対する、別途保証外修理・交換プログラム (以下、"保証外サービスプログラム" という) の提供。 (ii) 保証外サービスプログラムの適用。プログラムは保証期間前後のどの期間においてもご利用いただけます。 (iii) 保証外サービスプログラムの金額・条件設定。保証外サービスプログラムに関して、MOTA® ELECTRONICSは製品の修理・交換に使用するすべての新規/使用済/修理済/修復済の部品・製品に材質上および製造上の欠陥がないこと

保証・法的規定

を保証します。当該保証の有効期間はプログラム利用時より90日間のみとします。

購買者は未使用または使用済製品の修理に使用済/修理済の部品が用いられること、および使用済の修復品が交換対象の製品として提供されることに同意するものとします。MOTA® ELECTRONICSは未使用または使用済製品の修理・交換を第三者に委託できるものとします。本書に記載の「~を含む」という表現は、「~を含むが、これに限定されない」という意味を表します。

本取扱説明書に記載の条件は、未使用または使用済の製品・部品に関してMOTA® ELECTRONICSが定める保証債務においてのみ有効です。口述された条件内容、またその他の書面に記載の条件は適用されません。本書には未使用または使用済の製品・部品に関してMOTA® ELECTRONICSが受領したすべての苦情に対する排他的救済措置を記載しています。

本限定保証に反する規定が存在するかどうかに関わらず、MOTA® ELECTRONICSは独自の裁量により本限定保証のすべての条件を何時でも修正できる権利を有するものとします。各修正事項はMOTA®ELECTRONICSのウェブサイトへの掲載をもって効力を発揮するものとします。

適用法の範囲内において：

保証・法的規定

MOTA® ELECTRONICSは本限定保証を商品性の保証、また特定目的への適合性を含むその他すべての明示的または黙示的保証に代える形で提供するものとします。

MOTA® ELECTRONICSは法令、法・エクイティ理論に基づいて申し立てられた派生的/付随的/懲罰的/間接的/特別損害、逸失利益、またその他同等の損害に対していかなる責任も負いません。すべての契約、不法行為（過失を含む）、制定法、その他本限定保証または製品/部品に関連して発生した苦情に対するMOTA® ELECTRONICSの債務総額上限は1,000ドルとします。米国の場合、

派生的損害の制限を定めている州も存在するため、購買者に対する上記の上限額が適用されない場合もあります。本限定保証は購買者に法律に基づく特殊な権利を付与します。米国の場合、購買者の権利は州によって異なる場合があります。

カリフォルニア州で製品をご購入いただいた場合：

保証期間中、未使用製品の整備および修理をご利用いただけます。その場合、保証期間は保証対象の修理期間（製品が購買者の手元を離れていた期間）の日数分だけ延長されます。保証期間中に製品の欠陥が発覚した場合、本限定保証の有効性は当該欠陥の修理が完了するまで継続します。

購買者の行為によらない理由で保証対象の修理作業が13日以上遅

保証・法的規定

延した場合、また保証対象の修理作業によって当該欠陥が修復されず、購買者が修理完了後10日以内にMOTA® ELECTRONICSにその旨を通知した場合、保証期間は遅延の日数分だけ延長されます。しかるべき回数の修理を行っても当該欠陥の修復がなされない場合、購買者は未使用製品を返却して交換または返金を要請できるものとします。返金を希望される場合、購買者の製品使用度合に応じて減額を行った金額が返金対象となります。保証期間が延長された場合も、適用法下で購買者に提供される保護・救済措置への影響はありません。

MOTA®はUNorth® Inc.の商標です。
GoPro®はGoPro® Inc.の商標です。
MOTA®およびUNorth® IncはGoPro®の系列組織ではありません。
その他すべての商標は各所有者の資産です。

以下の言語でご利用いただけます

@ www.mota.com/wireless:

中国語

日本語

ドイツ語

スペイン語 フランス語

ポルトガル語

型番：MT-WCGP

バージョン：V1.1E